


# CENTRO DUO 6

- strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- legio mogelijkheden voor inbouw, ook als hoekinbouw
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxxx**1011**xxxx bestellen.

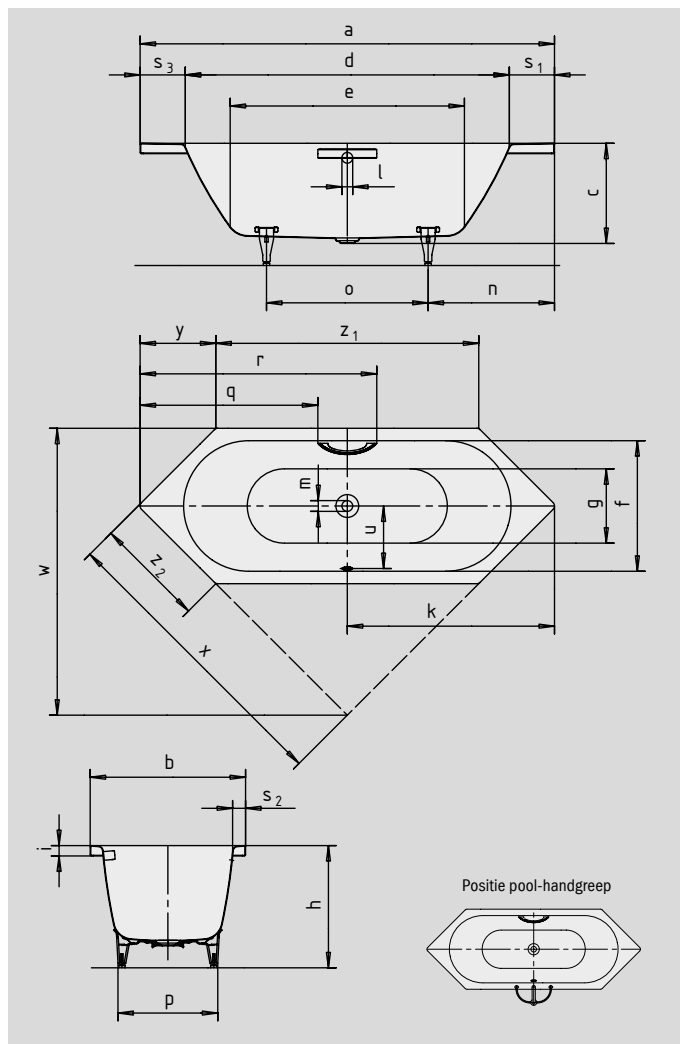

DISCRETE WELDE  
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN  
TOUCH

SOUND  
WAVE

COMFORT  
SELECT



Model nr.		134
Uitwendige lengte	a	2000 mm
Uitwendige breedte	b	750 mm
Diepte	c	485 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1580 mm
<b>Inwendige lengte (bodem)</b>	<b>e</b>	<b>1130 mm</b>
Inwendige breedte (boven)	f	630 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	510 mm
Hoogte met poten	h	605-640 mm
Dikte van de rand	i	50 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70 mm
Afstand van rand tot midden afvoer	k	1000 mm
Diameter overloopgat	l	52 mm
Diameter afvoergat	m	52 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	710 mm
Afstand tussen poten	o	580 mm
Maximale pootbreedte	p	465 mm
Afstand hoofdeinde tot begin greep	q	858 mm
Afstand hoofdeinde tot einde greep	r	1142 mm
Randbreedte (voeteinde; lange zijde; hoofdeinde)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	218; 60; 218 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	307 mm
Installatie-afmeting	w	1335 mm
Lengte van de diagonaal; Puntlengte	x; y	1425; 365 mm
Lengte van de zijden	z <sub>1</sub> ; z <sub>2</sub>	1270; 530 mm
Waterinhoud** in liter		156
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		53
Antislip		∅ 435 mm
Volledige antislip		900 x 300 mm

NB: bij enkele whirlsystemen kan er sprake zijn van vooruitstekende systeemcomponenten.  
Meer informatie kunt u vinden in de technische informatie voor whirlsystemen.  
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.  
\*\* Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

**KALDEWEI**