


# CLASSIC DUO OVAL WIDE CLASSIC DUO OVAL WIDE MET OMMANTELING

- strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- royaal vormgegeven badrand voor de individuele positionering van armaturen
- baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- de uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk



Voorbeeldafbeelding (bestaande uit bekleed speciaal PUR).

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxxx**1011**xxxx bestellen.

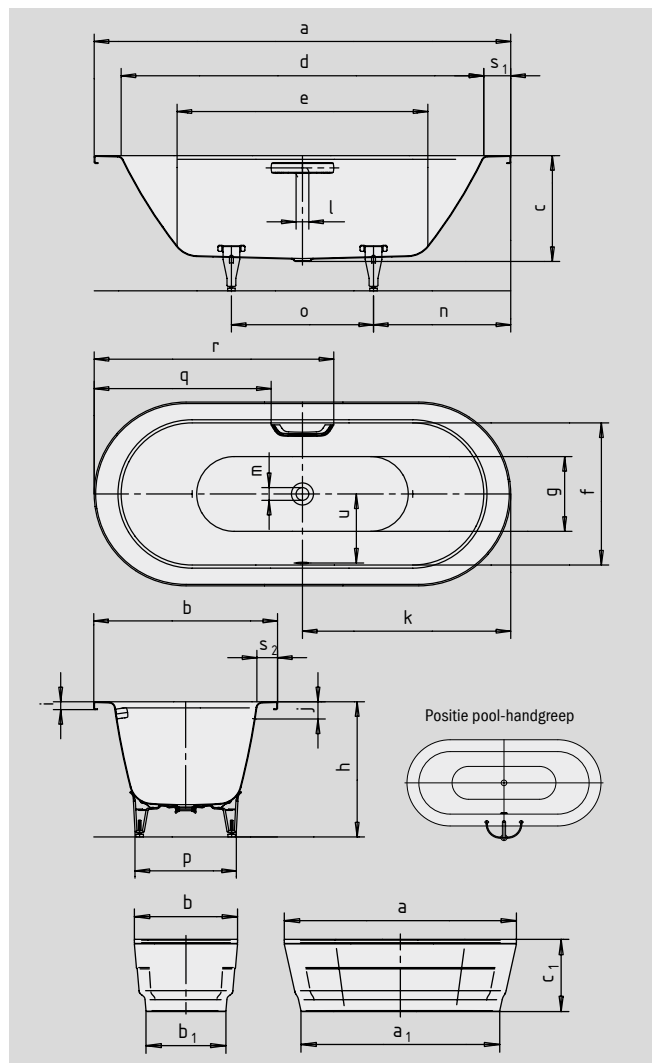

DISCRETE WEELE  
AVANTGARDE-COLLECTIE



Model nr.		115	115-7
Uitwendige lengte	a	1800	1800 mm
Uitwendige lengte (bodem)	a <sub>1</sub>	-	1530 mm
Uitwendige breedte	b	800	800 mm
Uitwendige breedte (bodem)	b <sub>1</sub>	-	608 mm
Diepte	c	430	430 mm
Totale hoogte met paneel	c <sub>1</sub>	-	560 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1580	1580 mm
<b>Inwendige lengte (bodem)</b>	<b>e</b>	<b>1130</b>	<b>1130 mm</b>
Inwendige breedte (boven)	f	580	580 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	450	450 mm
Hoogte met poten	h	566-596	566-596 mm
Dikte van de rand	i	32	32 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70	70 mm
Afstand van rand tot midden afvoer	k	900	900 mm
Diameter overloopgat	l	52	52 mm
Diameter afvoergat	m	52	52 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	610	610 mm
Afstand tussen poten	o	580	580 mm
Maximale pootbreedte	p	400	400 mm
Afstand hoofdeinde tot begin greep	q	772	772 mm
Afstand hoofdeinde tot einde greep	r	1028	1028 mm
Randbreedte (voeteinde; lange zijde)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	110; 110	110; 110 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	280	280 mm
Waterinhoud** in liter		114	114
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		47	75
Antislip		Ø 288	Ø 288 mm
Volledige antislip		850 x 240	850 x 240 mm

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.  
\*\* Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

**KALDEWEI**