


CLASSIC DUO

- strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- klassieke vierhoekvariant
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxx1011xxx bestellen.

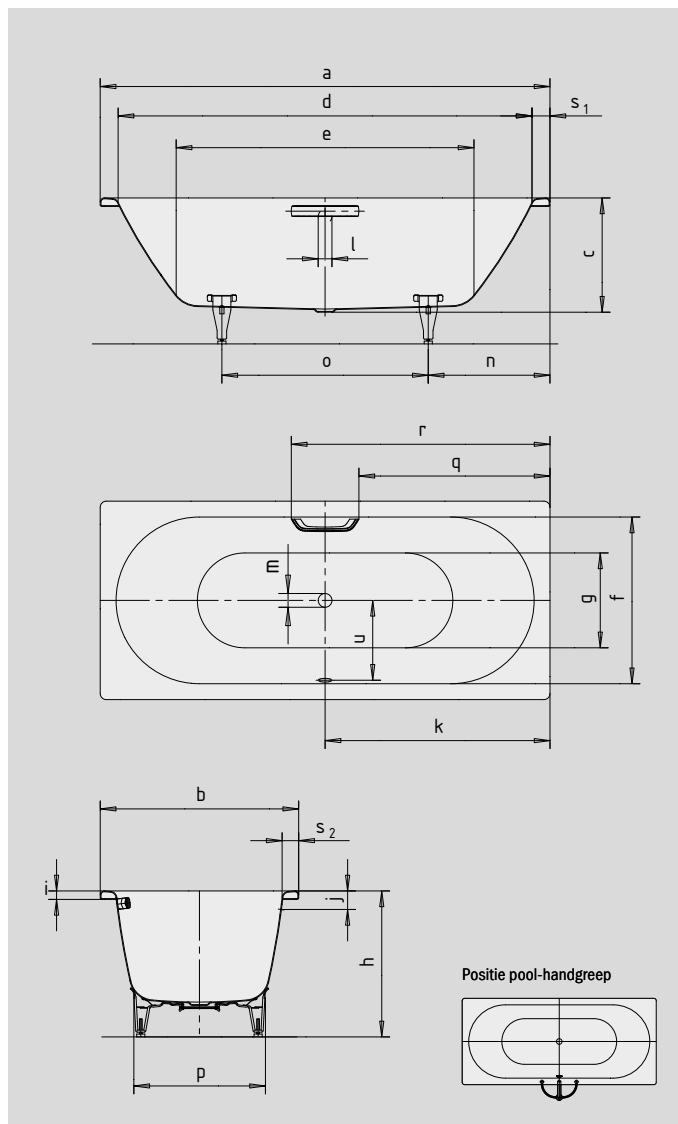

DISCRETE WEELE
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN
TOUCH

SOUND
WAVE

COMFORT
SELECT



| Model nr. | | 103 | 105 | 107 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Uitwendige lengte | a | 1600 | 1700 | 1700 mm |
| Uitwendige breedte | b | 700 | 700 | 750 mm |
| Diepte | c | 430 | 430 | 430 mm |
| Inwendige lengte (boven) | d | 1480 | 1580 | 1580 mm |
| Inwendige lengte (bodem) | e | 1030 | 1130 | 1130 mm |
| Inwendige breedte (boven) | f | 580 | 580 | 630 mm |
| Inwendige breedte (bodem) | g | 450 | 450 | 500 mm |
| Hoogte met poten | h | 570-605 | 565-600 | 560-595 mm |
| Dikte van de rand | i | 32 | 32 | 32 mm |
| Afstand van rand tot midden overloop | j | 70 | 70 | 70 mm |
| Afstand van rand tot midden afvoer | k | 800 | 850 | 850 mm |
| Diameter overloopgat | l | 52 | 52 | 52 mm |
| Diameter afvoergat | m | 52 | 52 | 52 mm |
| Afstand van rand voeteinde tot midden poot | n | 560 | 560 | 560 mm |
| Afstand tussen poten | o | 480 | 580 | 580 mm |
| Maximale pootbreedte | p | 430 | 420 | 470 mm |
| Afstand hoofdeinde tot begin greep | q | 672 | 722 | 722 mm |
| Afstand hoofdeinde tot einde greep | r | 928 | 978 | 978 mm |
| Randbreedte (voeteinde; lange zijde) | s ₁ ; s ₂ | 60; 60 | 60; 60 | 60; 60 mm |
| Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat | u | 280 | 280 | 305 mm |
| Waterinhoud** in liter | | 95 | 110 | 122 |
| Gewicht van het geëmailleerde bad in kg | | 44 | 47 | 48 |
| Antislip | | Ø 288 | Ø 288 | Ø 435 mm |
| Volledige antislip | | 850 x 240 | 900 x 300 | 900 x 300 mm |

NB: bij enkele whirlsystemen kan er sprake zijn van vooruitstekende systeemcomponenten.
Meer informatie kunt u vinden in de technische informatie voor whirlsystemen.
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.
** Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

KALDEWEI