


# CLASSIC DUO

- strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- klassieke vierhoekvariant
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxxx**1011**xxxx bestellen.

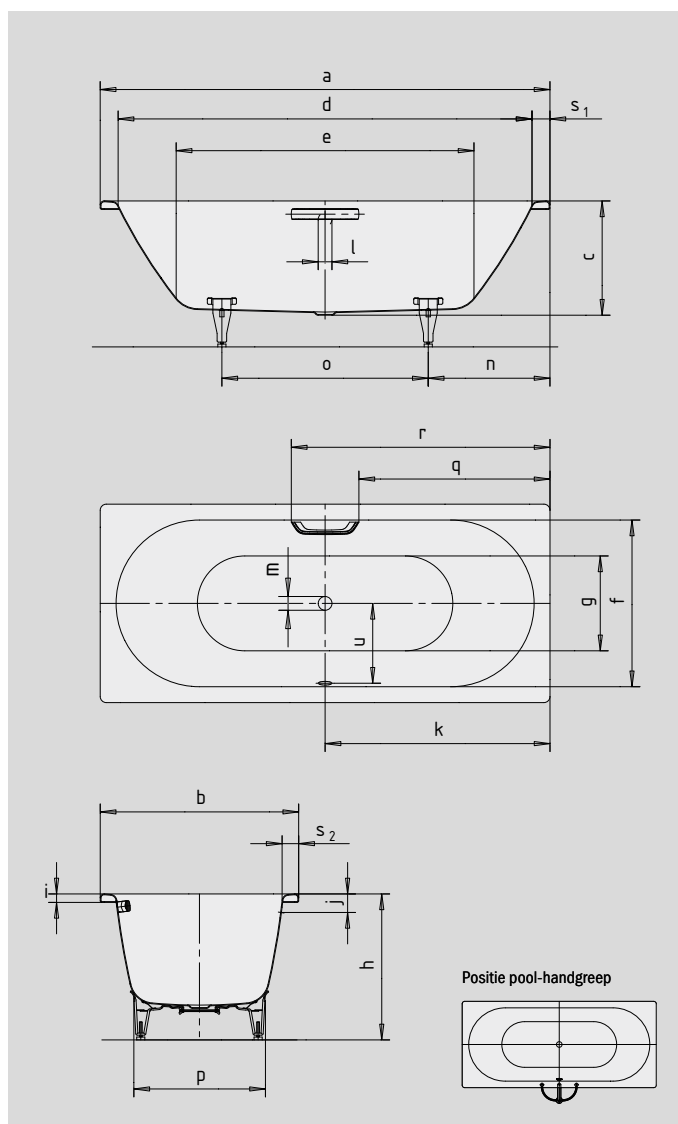

DISCRETE WEELE  
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN  
TOUCH

SOUND  
WAVE

COMFORT  
SELECT



Model nr.		109	110	114
Uitwendige lengte	a	1800	1800	1900 mm
Uitwendige breedte	b	750	800	900 mm
Diepte	c	430	430	430 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1680	1680	1780 mm
<b>Inwendige lengte (bodem)</b>	<b>e</b>	<b>1230</b>	<b>1230</b>	<b>1330 mm</b>
Inwendige breedte (boven)	f	630	680	780 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	500	550	650 mm
Hoogte met poten	h	560-595	555-590	550-580 mm
Dikte van de rand	i	32	32	32 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70	70	70 mm
Afstand van rand tot midden afvoer	k	900	900	950 mm
Diameter overloopgat	l	52	52	52 mm
Diameter afvoergat	m	52	52	52 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	600	600	630 mm
Afstand tussen poten	o	600	600	640 mm
Maximale pootbreedte	p	470	540	650 mm
Afstand hoofdeinde tot begin greep	q	772	772	822 mm
Afstand hoofdeinde tot einde greep	r	1028	1028	1078 mm
Randbreedte (voeteinde; lange zijde)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	305	330	380 mm
Waterinhoud** in liter		143	158	213
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		50	53	62
Antislip		∅ 435	∅ 435	∅ 435 mm
Volledige antislip		900 x 300	900 x 300	1097 x 406 mm

NB: bij enkele whirlsystemen kan er sprake zijn van vooruitstekende systeemcomponenten.  
Meer informatie kunt u vinden in de technische informatie voor whirlsystemen.  
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.  
\*\* Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

**KALDEWEI**