


# CONOFLAT

- strakke vormgeving, minimalistisch design
- optimaal stacomfort door vlak, geëmailleerd, in het doucheoppervlak verzonken afvoerdekseel
- volledig gelijkvloers inbouwbaar; de totale opbouwhoogte (g) bedraagt met horizontale afvoergarnituur 107 mm; ter vergelijking: anders dan bij systemen die in combinatie met volledig betegelde douchezones worden toegepast, bedraagt de constructiehoogte bij de CONOFLAT 83 mm
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- de ideale aanvulling op het CONODUO bad
- ontworpen door Sottsass Associati
- afvoercapaciteit KA 120: 0,85 l/s
- afvoercapaciteit KA 120 verticaal: 1,4 l/s

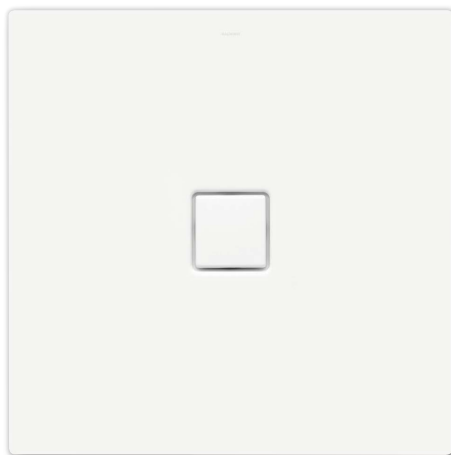


Voorbeeldafbeelding



	Totale opbouwhoogtes	Constructiehoogte
KA 120	107	83
KA 120 verticaal	49	83

Zie pagina 269.


Mod. 1200 x 1200

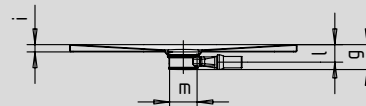



voor KA 120 verticaal




Mod. 1000 x 1200 met drager




voor KA 120 verticaal

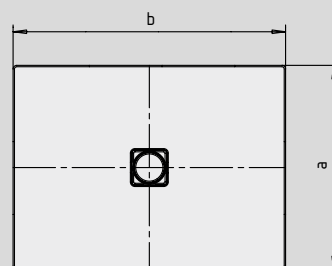

Antislip




Volledige antislip



## SECURE<sup>+</sup>

Model nr.	792	793	794	795	796	855	
Uitwendige lengte	a	900	1000	800	900	1000	800 mm
Uitwendige breedte	b	1300	1300	1400	1400	1400	1500 mm
Hoogte met sifon	g	107	107	107	107	107	107 mm
Dikte van de rand	i	32	32	32	32	32	32 mm
Diameter afvoergat	m	120	120	120	120	120	120 mm
Aansluithoogte sifon	l	76	76	76	76	76	76 mm
Hoogte met drager	y <sub>1</sub>	110	110	110	110	110	110 mm
Gewicht van het geëmailleerde douchevlak in kg		30	34	29	32	36	33
Antislip		492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492 mm
Volledige antislip		836 x 1220	932 x 1220	740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	740 x 1412 mm
SECURE PLUS		volvlaks	volvlaks	volvlaks	volvlaks	volvlaks	volvlaks



TÜV Rheinland bevestigt voor de antislip, volledige antislip en KALDEWEI SECURE PLUS van KALDEWEI de volgende eigenschappen:

- Kwaliteitsnorm **B** voor vochtige ruimtes die blootsvoets betreden worden (**DIN 51097**)
- Kwaliteitsnorm **R 10** voor glijwerende eigenschappen in ruimtes met verhoogd glijgevaar (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-modellen zijn met **antislip, volledige antislip en SECURE PLUS** leverbaar.

Het model 790 met SECURE PLUS of volledige antislip komt overeen met DIN-drempelloos 18040-2.