


PURO/PURO STAR MET ZIJDELINGS GEPLAATSTE OVERLOOP

- rechte lijnige, strakke vormgeving
- éénpersoonsbad met zijdelings geplaatste overloop
- klassieke vierhoekvariant
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling met overloop 'tegenoverliggend' de variant xxxx**2300**xxxx bestellen.

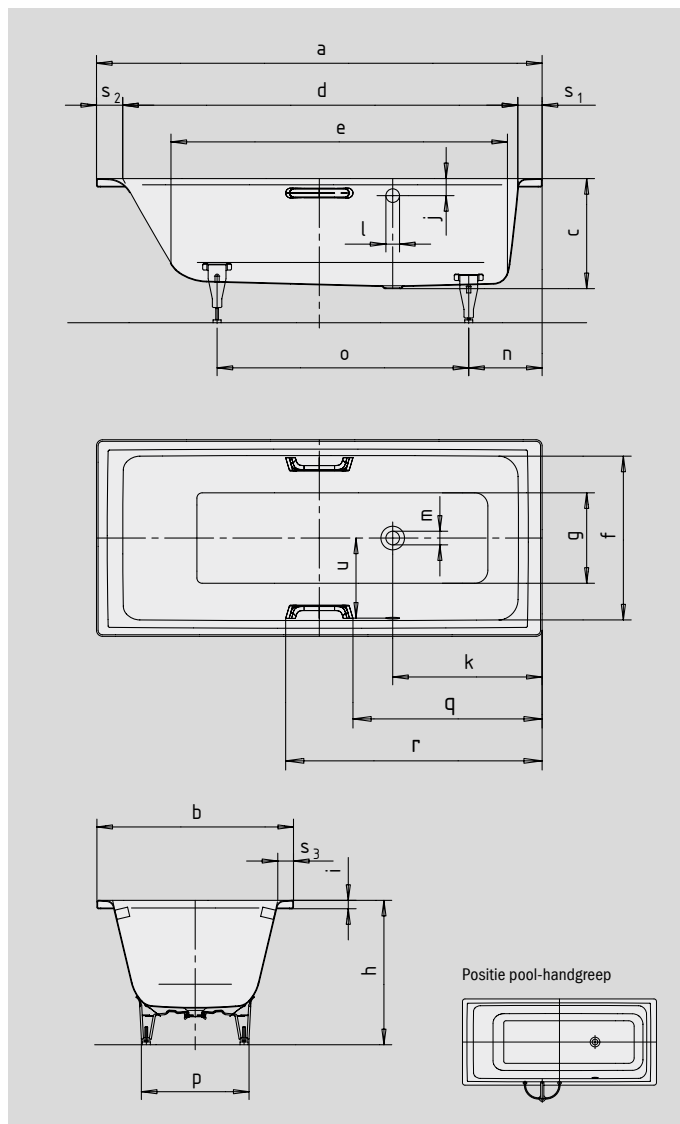

VOORNAAM PURISME
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN
TOUCH

SOUND
WAVE

COMFORT
SELECT



| Model nr. | | 684 | 686 | 688 | 690 | 656 | 658 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Uitwendige lengte | a | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 mm |
| Uitwendige breedte | b | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 mm |
| Diepte | c | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 mm |
| Inwendige lengte (boven) | d | 1410 | 1410 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 mm |
| Inwendige lengte (bodem) | e | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 mm |
| Inwendige breedte (boven) | f | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 mm |
| Inwendige breedte (bodem) | g | 410 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 mm |
| Hoogte met poten | h | 552-572 | 552-572 | 555-565 | 555-565 | 553-573 | 553-573 mm |
| Dikte van de rand | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Afstand van rand tot midden overloop | j | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 mm |
| Afstand kuiprand (voet) tot midden afvoergat | k | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 mm |
| Diameter overloopgat | l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Diameter afvoergat | m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Afstand van rand voeteinde tot midden poot | n | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 | 445 mm |
| Afstand tussen poten | o | 705 | 705 | 750 | 750 | 750 | 750 mm |
| Maximale pootbreedte | p | 410 | 410 | 420 | 420 | 445 | 445 mm |
| Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot begin greep | q | - | 671,5 | - | 721,5 | - | 721,5 mm |
| Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot einde greep | r | - | 928,5 | - | 978,5 | - | 978,5 mm |
| Randbreedte (voeteinde; hoofdeinde; lange zijde) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 mm |
| Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat | u | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 mm |
| Waterinhoud** in liter | | 105 | 105 | 121 | 121 | 137 | 137 |
| Gewicht van het geëmailleerde bad in kg | | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| Antislip | | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 348 x 348 | 348 x 348 |
| Volledige antislip | | 708 x 252 | 708 x 252 | 876 x 252 | 876 x 252 | 1020 x 348 | 1020 x 348 |

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.
** Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

KALDEWEI