


# PURO/PURO STAR MET ZIJDELINGS GEPLAATSTE OVERLOOP

- rechte lijnige, strakke vormgeving
- éénpersoonsbad met zijdelings geplaatste overloop
- klassieke vierhoekvariant
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling met overloop 'tegenoverliggend' de variant xxxx**2300**xxxx bestellen.

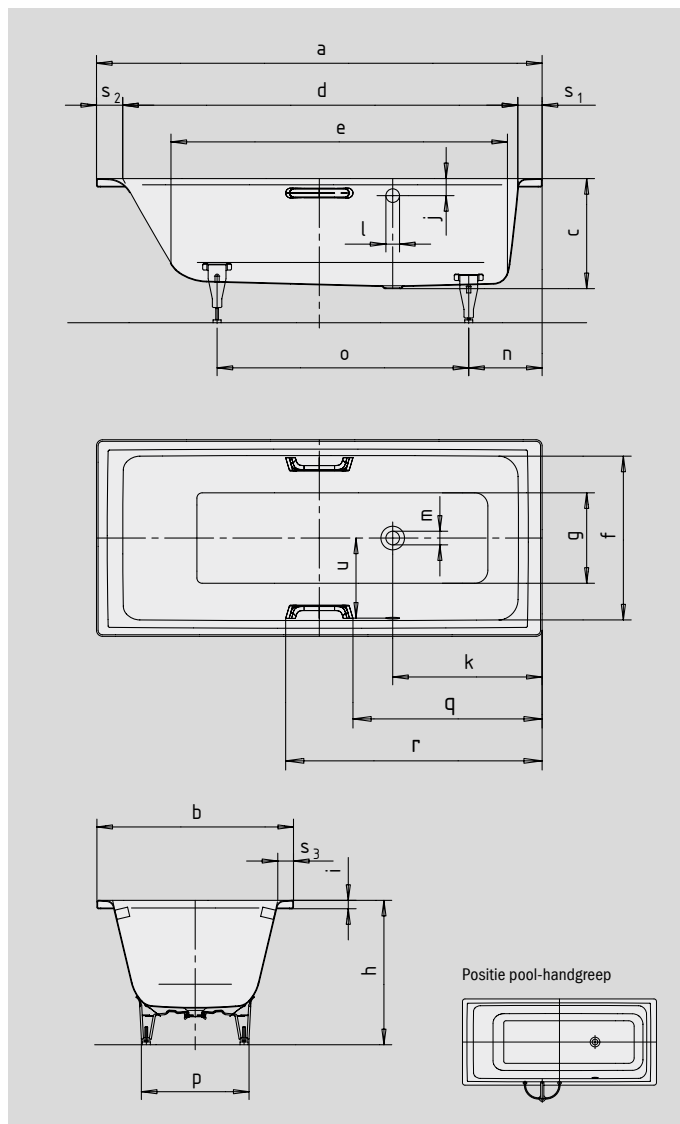

VOORNAAM PURISME  
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN  
TOUCH

SOUND  
WAVE

COMFORT  
SELECT



Model nr.		684	686	688	690	656	658
Uitwendige lengte	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Uitwendige breedte	b	700	700	700	700	750	750 mm
Diepte	c	420	420	420	420	420	420 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
<b>Inwendige lengte (bodem)</b>	<b>e</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280 mm</b>
Inwendige breedte (boven)	f	580	580	580	580	630	630 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	410	410	410	410	460	460 mm
Hoogte met poten	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 mm
Dikte van de rand	i	32	32	32	32	32	32 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70	70	70	70	70	70 mm
Afstand kuiprand (voet) tot midden afvoergat	k	570	570	570	570	570	570 mm
Diameter overloopgat	l	52	52	52	52	52	52 mm
Diameter afvoergat	m	52	52	52	52	52	52 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	435	435	445	445	445	445 mm
Afstand tussen poten	o	705	705	750	750	750	750 mm
Maximale pootbreedte	p	410	410	420	420	445	445 mm
Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot begin greep	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 mm
Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot einde greep	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 mm
Randbreedte (voeteinde; hoofdeinde; lange zijde)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	275	275	275	275	300	300 mm
Waterinhoud** in liter		105	105	121	121	137	137
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		46	46	49	49	51	51
Antislip		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Volledige antislip		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.  
\*\* Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

**KALDEWEI**