


VAIO DUO OVAL VAIO DUO OVAL MET OMMANTELING

- baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- met geïntegreerde armleuningen
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- de uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxx1011xxx bestellen.

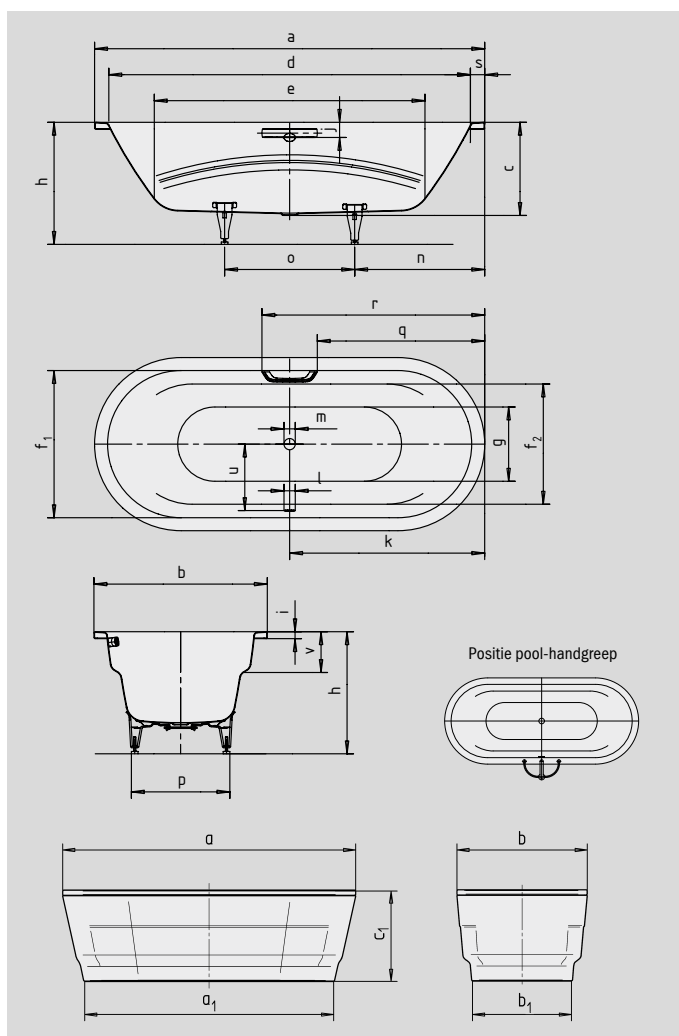

DISCRETE WEELE AVANTGARDE-COLLECTIE



Model nr.		951	951-7
Uitwendige lengte	a	1800	1800 mm
Uitwendige breedte	b	800	800 mm
Diepte	c	430	430 mm
Uitwendige lengte (bodem)	a ₁	-	1530 mm
Uitwendige breedte (bodem)	b ₁	-	608 mm
Totale hoogte met paneel	c ₁	-	560 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1680	1680 mm
Inwendige lengte (bodem)	e	1248	1248 mm
Inwendige breedte (boven)	f ₁ , f ₂	680; 555	680; 555 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	496	496 mm
Hoogte met poten	h	550-590	550-590 mm
Dikte van de rand	i	32	32 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70	70 mm
Afstand van rand tot midden afvoer	k	900	900 mm
Diameter overloopgat	l	52	52 mm
Diameter afvoergat	m	52	52 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	600	600 mm
Afstand tussen poten	o	600	600 mm
Maximale pootbreedte	p	455	455 mm
Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot begin greep	q	772	772 mm
Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot einde greep	r	1028	1028 mm
Randbreedte (voeteinde; lange zijde)	s	60	60 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	332	332 mm
Diepte armsteun	v	180	180 mm
Waterinhoud** in liter		155	155
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		51	79
Antislip		Ø 435	Ø 435 mm
Volledige antislip		900 x 300	900 x 300 mm

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.
** Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

KALDEWEI