


VAIO DUO OVAL VAIO DUO OVAL MET OMMANTELING

- baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- met geïntegreerde armleuningen
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- de uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxx1011xxx bestellen.

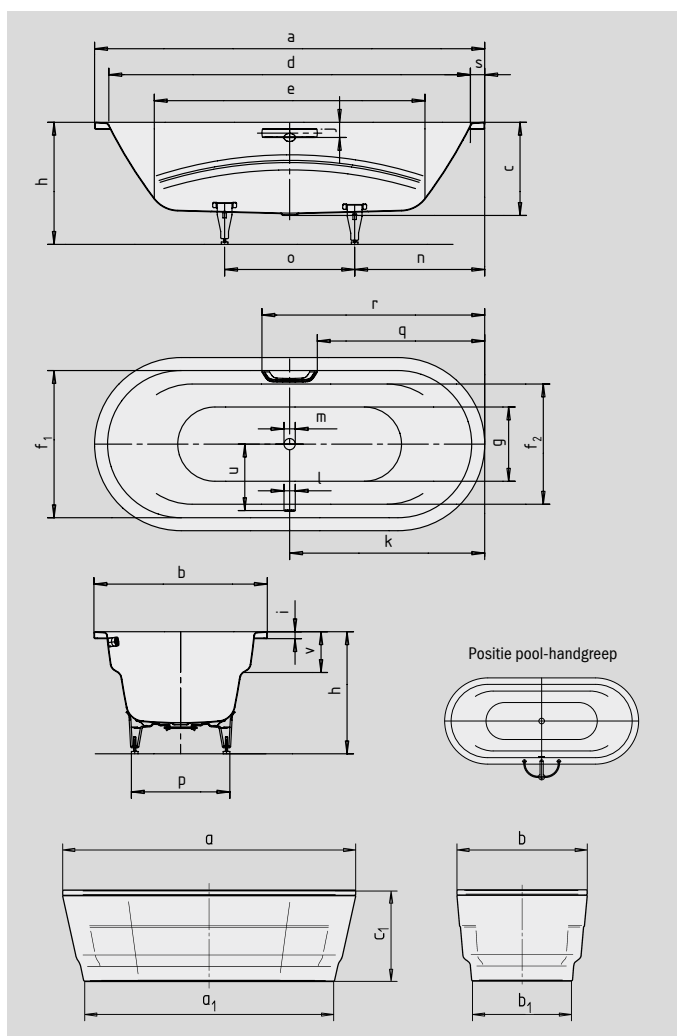

DISCRETE WEELE AVANTGARDE-COLLECTIE



| Model nr. | | 951 | 951-7 |
|--|---------------------------------|-------------|----------------|
| Uitwendige lengte | a | 1800 | 1800 mm |
| Uitwendige breedte | b | 800 | 800 mm |
| Diepte | c | 430 | 430 mm |
| Uitwendige lengte (bodem) | a ₁ | - | 1530 mm |
| Uitwendige breedte (bodem) | b ₁ | - | 608 mm |
| Totale hoogte met paneel | c ₁ | - | 560 mm |
| Inwendige lengte (boven) | d | 1680 | 1680 mm |
| Inwendige lengte (bodem) | e | 1248 | 1248 mm |
| Inwendige breedte (boven) | f ₁ , f ₂ | 680; 555 | 680; 555 mm |
| Inwendige breedte (bodem) | g | 496 | 496 mm |
| Hoogte met poten | h | 550-590 | 550-590 mm |
| Dikte van de rand | i | 32 | 32 mm |
| Afstand van rand tot midden overloop | j | 70 | 70 mm |
| Afstand van rand tot midden afvoer | k | 900 | 900 mm |
| Diameter overloopgat | l | 52 | 52 mm |
| Diameter afvoergat | m | 52 | 52 mm |
| Afstand van rand voeteinde tot midden poot | n | 600 | 600 mm |
| Afstand tussen poten | o | 600 | 600 mm |
| Maximale pootbreedte | p | 455 | 455 mm |
| Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot begin greep | q | 772 | 772 mm |
| Afstand hoofdeinde (voeteinde) tot einde greep | r | 1028 | 1028 mm |
| Randbreedte (voeteinde; lange zijde) | s | 60 | 60 mm |
| Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat | u | 332 | 332 mm |
| Diepte armsteun | v | 180 | 180 mm |
| Waterinhoud** in liter | | 155 | 155 |
| Gewicht van het geëmailleerde bad in kg | | 51 | 79 |
| Antislip | | Ø 435 | Ø 435 mm |
| Volledige antislip | | 900 x 300 | 900 x 300 mm |